

Kurzübersicht

Modellübersicht Eurotrac AGRI 10-E



Kurzübersicht

Modellübersicht Eurotrac AGRI 12-E



Agri 10-E



Modell
Agri10

Hubkraft 1200 kg
Hubhöhe 180 cm
Eigengewicht 2000 kg
Motor Elektromotor / 6 KW
Breite/Höhe 124 cm / 202 cm

Agri 12-E



Modell
Agri12

Hubkraft 1400 kg
Hubhöhe 300 cm
Eigengewicht 2050 kg
Motor Elektromotor / 6 KW
Breite/Höhe 124 cm / 210 cm



• Joystick-Steuerung

• abnehmbare Ballastgewichte

• Elektro Motor

• hydrostatischer Antrieb

• Extra-breite Reifen

• Hubhöhe 1,8 m

• Seitenverschiebung



• Hubhöhe 3,0 m

• hydrostatischer Antrieb

• abnehmbare Ballastgewichte

• Seitenverschiebung

• Joystick-Steuerung

• Elektro Motor

• Extra-breite Reifen



eurotrac-hoflader.de



eurotrac-hoflader.de



Eurotrac Agri 10-E

Die MarkenkompONENTEN von Eurotrac

Eurotrac Agri 10-E

Modellübersicht Eurotrac E-Geländestapler



Agri 10-E

Gewicht
2000 kg

Hubkraft
1200 kg

Hubhöhe
180 cm

Standardausstattung:

- Elektro-Motor
- Hubhöhe **1,8 Meter**
- Abnehmbare Ballastgewichte
- Joystick-Steuerung
- Seitenverschiebung
- Breite Reifen


315 ah / 51,2 V
Lithiumbatterie



Der Eurotrac Agri 10-E ist ein geländegängiger Gabelstapler auf Elektrobasis, mit hoher Wendigkeit und guter Hubkraft. Ideal für die Pferdehaltung, Apfelplantagen und Weingüter, aber auch für den Garten- und Landschaftsbau. Der Elektroantrieb ist sehr kraftvoll und für diesen Geländegabelstapler perfekt geeignet. Der Stapler ist auch mit der Geländebereifung äußerst wendig und er bewegt sich problemlos im unebenen Gelände, auch auf Flächen die nicht für einen normalen Gabelstapler geeignet wären. Der Sitz ist verstellbar mit 2 Armlehnen für ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich zum Komfort kann die Lenksäule verstellt werden. So kann jeder seine perfekte Arbeitsposition finden.

Multifunktionsjoystick

Standard ist ein Multifunktionsjoystick mit dem das Arbeiten sehr vereinfacht wird. Das Hubgerüst kann man mit dem Joystick präzise und leicht steuern. Auf dem Joystick kann die Fahrtrichtung vorwärts und rückwärts gewählt werden. Dieses ermöglicht einen fließenden Arbeitsablauf. Ebenfalls Standard ein extra Hydraulikkreislauf für Anbaugeräte mit Funktion, welcher über den Multifunktionsjoystick sehr einfach bedient wird. Dieses System erleichtert das Arbeiten mit Funktionsgeräten da man die Hand nicht mehr vom Joystick nehmen muss.

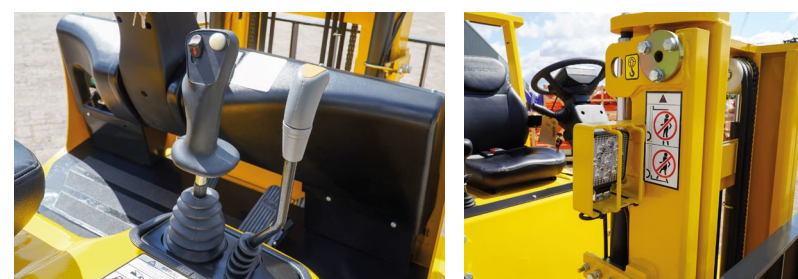

Technische Daten:

Antrieb

Motor:	6 Kw
Batterie:	Lithium
Batteriekapazität:	315 AH
Batteriespannung:	51,2 V
Fahrgeschwindigkeit:	15 Km/h
max. Neigungswinkel:	15 °

Gewicht

Eigengewicht:	1640 - 2000 kg
max. Tragfähigkeit:	1200 kg
max. Hubhöhe:	1800 mm
Lastpunkt:	500 mm
Gabellänge:	1100 mm

Fahrzeugdaten

Länge bis Löffelplatte:	2240 mm
Maschinenbreite:	1240 mm
Durchfahrthöhe:	2000 mm
Radstand:	1420 mm
Bodenfreiheit Mast:	120 / 100 mm
Wenderadius:	2050 mm
Reifengröße vorne:	26x12.22-12 NHS
Reifengröße hinten:	20x10.00-10



eurotrac-hoflader.de



eurotrac-hoflader.de



Eurotrac Agri 12-E

Die MarkenkompONENTEN von Eurotrac

Eurotrac Agri 12-E

Modellübersicht Eurotrac E-Geländestapler



Agri 12-E

Gewicht
2050 kg

Hubkraft
1400 kg

Hubhöhe
300 cm

Standardausstattung:

- Elektro-Motor
- Hubhöhe **3 Meter**
- Abnehmbare Ballastgewichte
- Joystick-Steuerung
- Seitenverschiebung
- Breite Reifen

315 ah / 51,2 V
Lithiumbatterie



Der Eurotrac Agri 12-E ist ebenfalls ein geländegängiger Gabelstapler der durch seine Wendigkeit, die Hubkraft, aber auch in diesem Fall durch seine Hubhöhe von drei Metern besticht. Außerdem verfügt der Agri 12-E über ein Schutzdach. Technisch verfügt der Geländestapler über die gleiche, bewährte Technik wie der Agri 10-E. Mit dem kraftvollen Elektro Motor ist der Stapler gut ausgestattet für den Betrieb in verschiedenen Einsatzbereichen. Die Geländebereifung sorgt auch auf unebenen Gelände mit losem Grund für guten Grip. So eignet sich der Agri 12 auch für Flächen, die mit einem normalen Stapler schlecht oder garnicht befahrbar wären. Der Sitz liefert einen hohen Komfort und

ermöglicht ein ermüdungsarmes Arbeiten durch die beiden Armlehnen. Außerdem ist die Lenksäule verstellbar. Standard ist ein Multifunktionsjoystick mit dem das Arbeiten sehr vereinfacht wird. Das Hubgerüst kann man mit dem Joystick präzise und leicht steuern. Auf dem Joystick kann die Fahrtrichtungen vorwärts und rückwärts gewählt werden. Dieses ermöglicht einen fließenden Arbeitsablauf. Ebenfalls Standard ein extra Hydraulikkreislauf für Anbaugeräte mit Funktion, welcher über den Multifunktionsjoystick sehr einfach bedient wird. Dieses System erleichtert das Arbeiten mit Funktionsgeräten da man die Hand nicht mehr vom Joystick nehmen muss.



Technische Daten:

Antrieb

Motor:	6 Kw
Batterie:	Lithium
Batteriekapazität:	315 AH
Batteriespannung:	51,2 V
Fahrgeschwindigkeit:	15 Km/h
max. Neigungswinkel:	15 °

Gewicht

Eigengewicht:	1690 - 2050 kg
max. Tragfähigkeit:	1400 kg
max. Hubhöhe:	3000 mm
Lastpunkt:	500 mm
Gabellänge:	1100 mm

Fahrzeugdaten

Länge bis Löffelplatte:	2240 mm
Maschinenbreite:	1240 mm
Durchfahrtshöhe:	2170 mm
Radstand:	1420 mm
Bodenfreiheit Mast:	120 / 100 mm
Wenderadius:	2050 mm



eurotrac-hoflader.de



eurotrac-hoflader.de







Maße Eurotrac

Für den Geländestapler AGRI 10-E

Maße Eurotrac

Für den Geländestapler AGRI 12-E

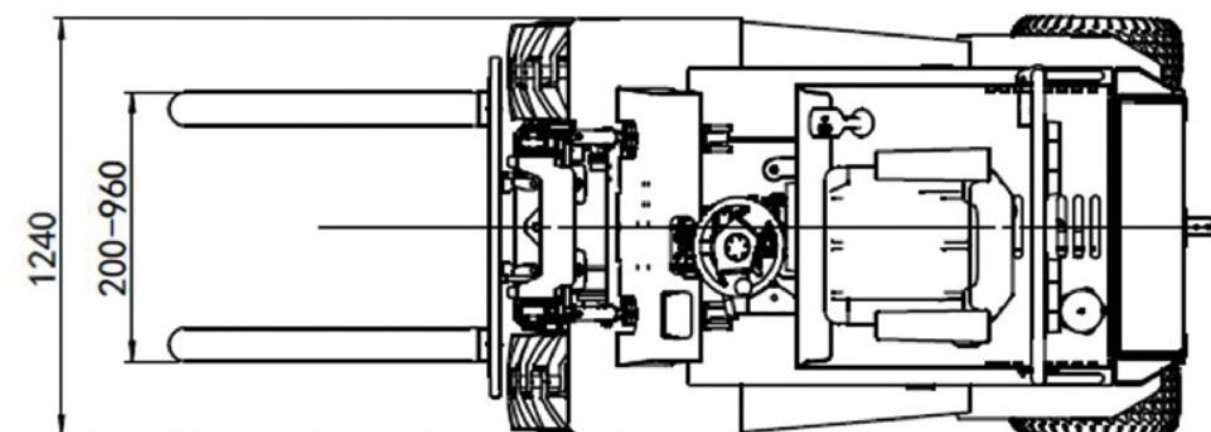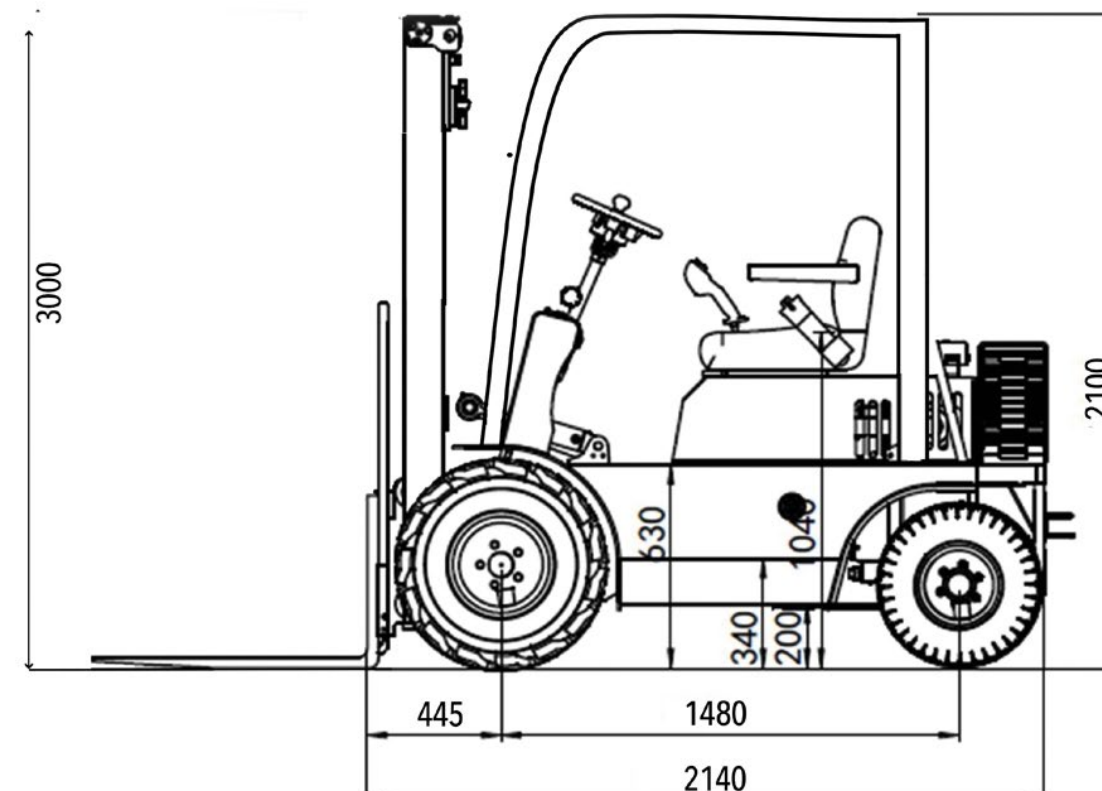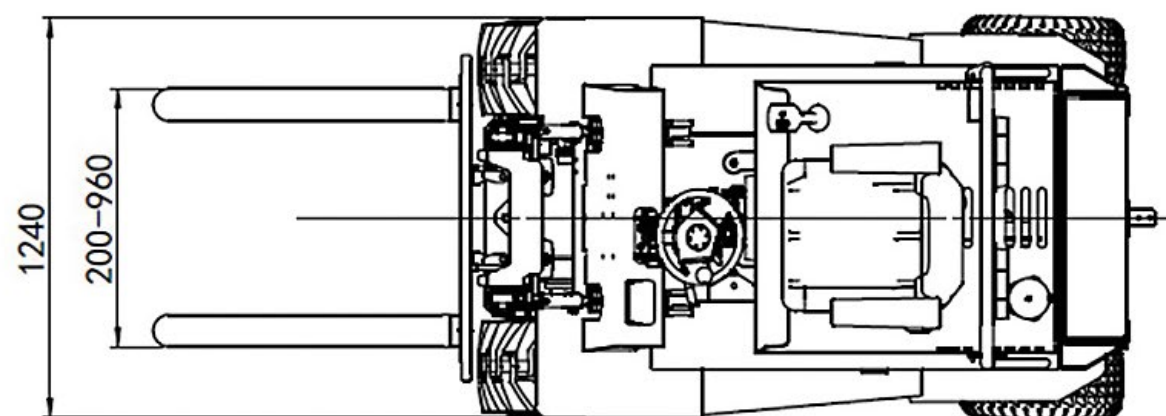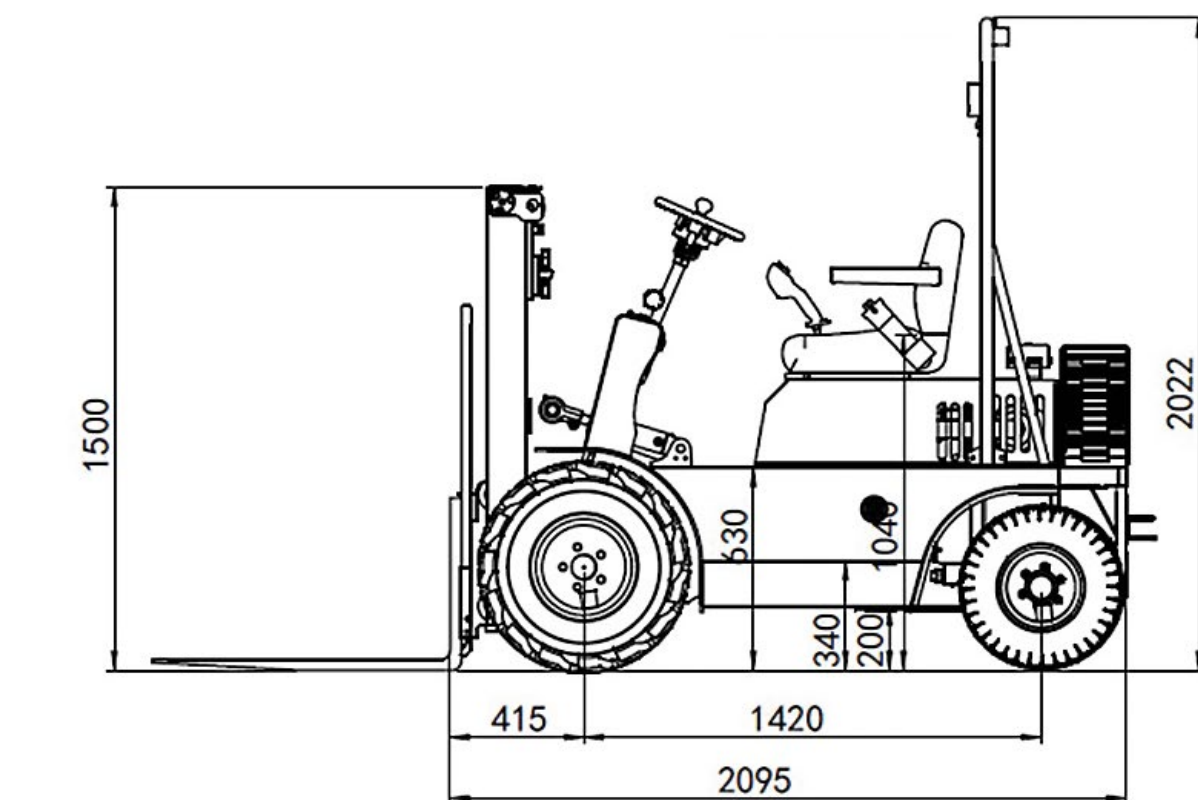

eurotrac-hoflader.de



eurotrac-hoflader.de