



Eurotrac

Eurotrac Minibagger

HE 12



eurotrac-hoflader.de



Eurotrac HE12

Modellübersicht Eurotrac HE-12



1150 kg Eigengewicht

16 PS Kubota

Standardausstattung:

- Handgas an der Vorderkonsole
- Neuer Sitz
- Heckgewicht
- mechanischer Schnellwechsler
- Knickarm mit starker Gußlagerung

HE12



Eurotrac HE12

Technische Daten Eurotrac HE-12



Motor

Herrsteller: Kubota
Typ: D722
Art: 3-Zylinder
wassergekühlt
Leistung: 11,8 kW / 16 PS

1150 kg Eigengewicht

Steuerventil KDK (Italy)

Antriebsmotoren EATON/DANFOSS I

Drehmotor EATON

Hauptpumpe KDK

Alu Wasserkühler

Alu Ölkühler

Hydr. Öltank 16 Liter

Hydr. Durchfluss 18,4L/min

Dieseltank 11 Liter

Inkl. Knickarm mit starker Gußlagerung

Inkl. Verstellfahrwerk

Inkl. Pilotensteuerung / Joysticksteuerung

Inkl. Drehmotor mit Ausgleichsventil

Batterietrenschalter unter der Motorhaube

Fassungsvermögen der Baggerschaufel 0,025 m³

Abmessungen / Maße

(LxBxH) 1877x896x1990 mm

Fahrgestellbreite 896 / Fahrgestellgröße 896 mm

(790 mm – 890 mm) ausziehbar / ausziehbar

Gesamtlänge der Gleise 960 mm

Spurbreite 180 mm

Fahrgestellabstand vom Boden 132 mm / Abstand
des Fahrgestells zum Boden

Arbeitsmaße

Max. Grabtiefe 1650 mm

Max. Vertikale Grabtiefe 1376 mm

Max. Armhöhe 2365 mm

Max. Schütthöhe 1655 mm

Verstellfahrwerk 800mm - 950mm /

Kettenbreite 180 cm

Gesamthöhe ohne Dach: 1520mm
(einfach demontierbar)


Abschütthöhe: 1750mm





Bilder Eurotrac

Eurotrac Minibagger HE-12

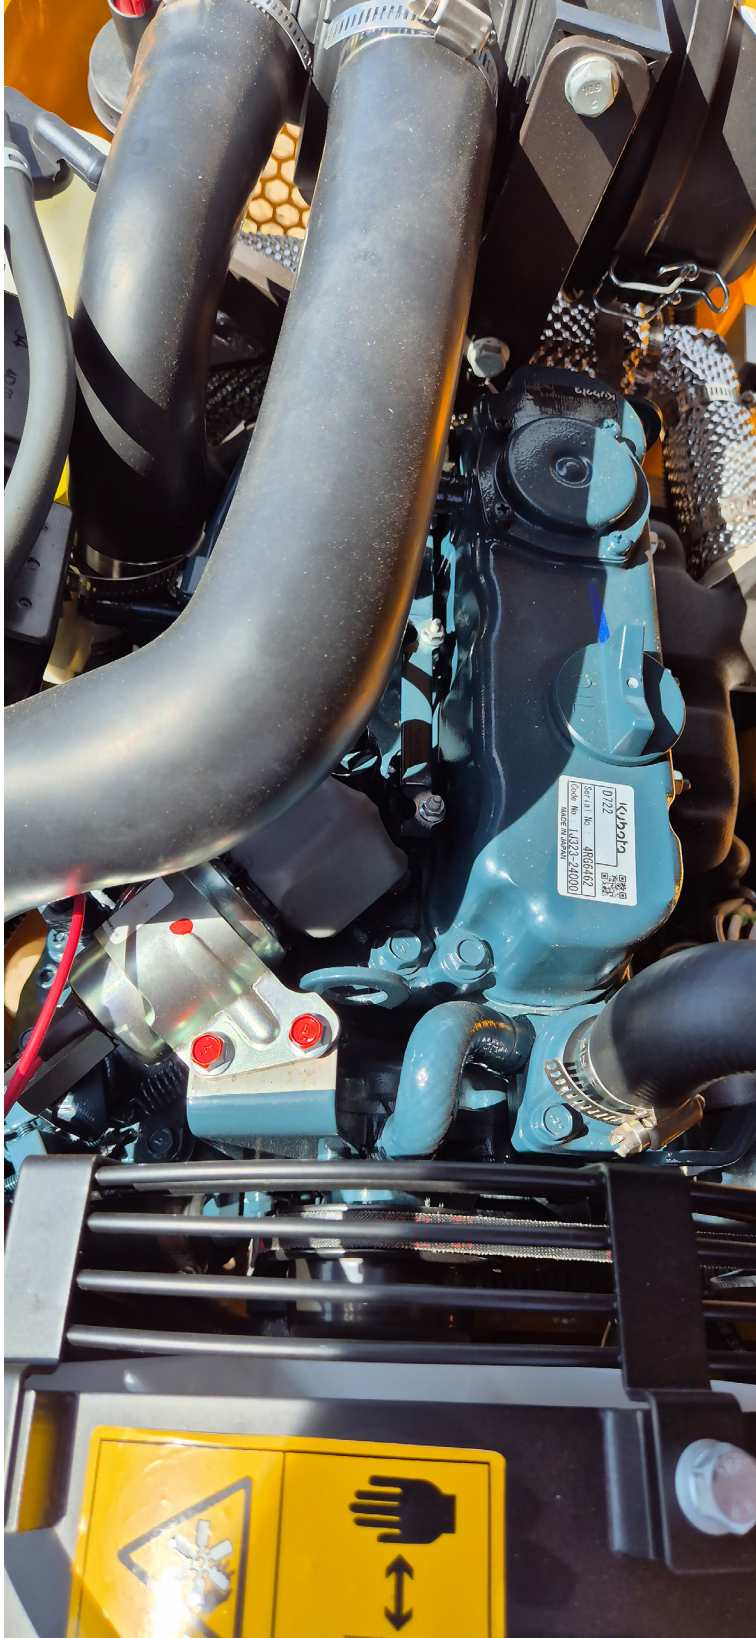

eurotrac-hoflader.de

Bilder Eurotrac

Eurotrac Minibagger HE-12



eurotrac-hoflader.de



Seite 5

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Händler

Eurotrac Vertriebs GmbH

Letzin 46a
17089 Gnevkow OT Letzin
Germany

Änderungen bei
Konstruktion und
Ausrüstung vorbehalten.
© Eurotrac Vertriebs GmbH
Alle Rechte vorbehalten

