
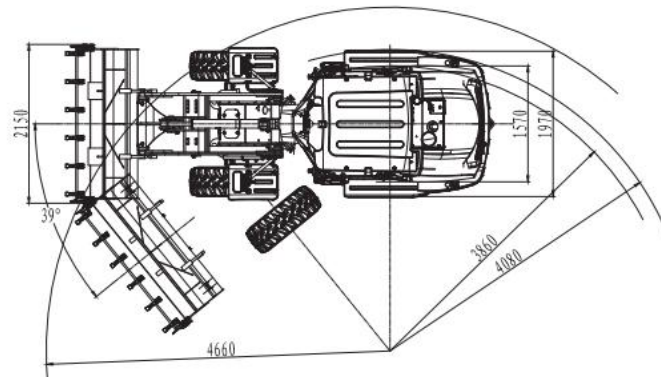


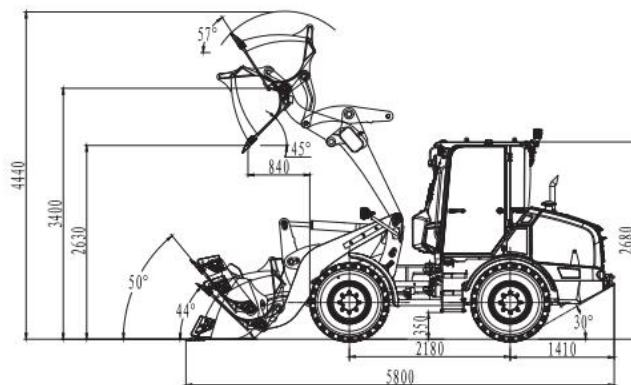

Artikel	
Betriebsgewicht	6650 kg
Statische Kipplast (gerade)	4630 kg
Statische Kipplast (bei voller Drehung)	3600 kg
Nennlast	1800 kg
Maximale Losbrechkraft	63 kN
Max. Zugkraft	44 kN
Max. Steigfähigkeit	30°
Max. Auskipphöhe	2630 mm
Dump-Reichweite	840 mm
Radlauffläche	1570 mm
Radstand	2180 mm
Gesamtabmessungen (L × B × H)	5800 mm × 2150 mm × 2660 mm

Motor	
Motormodell	KubotaV3307
Emissionsnorm	Stage V
Anzahl der Zylinder	4 in Reihe
Bohrung×Hub	94 mm × 1200 mm
Max. Drehmoment	289,3 Nm
Nennrehzahl	2400 U/min
Verschiebung	3,331 Liter

Übertragungssystem	
Übertragung	Linde Hydrostatgetriebe
Schalthebel	3 vorwärts, 3 rückwärts
Max. Geschwindigkeit	35,0 km/h

Antriebsachsen	
Achsenhersteller	Comer (Italien)
Achsentyp	Nasse Achse, Sperrdifferential sowohl vorne als auch hinten

Hydrauliksystem	
System	Elektrohydraulisch Proportional
Typ	Elektrisch gesteuerter Close-Center-
Arbeitsdruck	Lastsensor 23,5 MPa
Auslegerhubzeit	5,2 Sekunden
Gesamtzykluszeit	10,1 Sekunden

Lenkung	
System	Knicklenkung
Typ	Hydraulisch
Lenkwinkel in jede Richtung	39°
Min. Wenderadius	4660 mm

Reifen	
Reifengröße	405/70R20
Reifendruck vorne	0,35 kPa – 0,375 kPa
Reifendruck hinten	0,325 kPa – 0,350 kPa

Bremssystem	
Betriebsbremse	Vollhydraulische Nassbremse
Feststellbremse	Hydraulische Bremse

Treibstofftank	50 Liter
Hydrauliktank	35 Liter
Motoröl	11,2 Liter



Motormodell	KubotaV3307
Nennleistung	55,4 kW/2400 U/min
Betriebsgewicht	6650 kg
Schaufelinhalt Max.	1,2-2,0m³
Ausbrechkraft	63 kN

WL18