



Hoflader W11

Die Markenkomponenten von Eurotrac

Hoflader W11

Modellübersicht Eurotrac Hoflader





Der Eurotrac W11 ist ein Hoflader mit enormer Hubhöhe und guter Hubkraft. Ideal für Landwirtschaft, Pferdezucht aber auch für Garten- und Landschaftsbau. Der Hoflader kann mit verschiedensten Anbaugeräten betrieben werden. Ab der Größe W11 gibt es die Eurotrac Hoflader auch mit Vollkabine. Diese ist mit Heizung, Scheibenwaschanlage und feststellbaren Türen ausgestattet. Die 26 PS sind kraftvoll und für diese Hofladergröße perfekt. Alle Modelle haben Parallelführung auf der Paletten-gabel. Straßenzulassung kann problemlos als Option gewählt werden.

Mit dem starken Knickpendelgelenk stehen die Lader in jedem Gelände auf allen 4 Rädern und bleiben dabei äußerst wendig. Vorder- und Hinterwagen pendelt unabhängig voneinander, dadurch wird eine optimale Traktion erreicht und der Radlader bewegt sich problemlos im unebenen Gelände. Der W11 hat trotz seiner kompakten Abmessung eine geräumige Vollkabine. In dieser Ausstattung ist eine Heizung, Scheibenwaschanlagen für

Front- und Heckscheibe und Türenfeststellung inklusive. Der Sitz ist verstellbar mit 2 Armlehnen für ermüdungs-freies Arbeiten mit dem Hoflader. Zusätzlich zum Komfort kann die Lenksäule verstellt werden. Jeder kann so seine perfekte Arbeitsposition finden.

Multifunktionsjoystick

Standard ist ein Multifunktionsjoystick mit dem das Arbei-ten sehr vereinfacht wird. Das Hubgerüst kann man mit dem Joystick präzise und leicht steuern. Auf dem Joy-stick können die Fahrtrichtungen vorwärts und rückwärts gewählt werden. Dieses ermöglicht einen fließenden Arbeitsablauf. Schwimmstellung ist im W11 Standardaus-stattung. Ebenfalls Standardausstattung ist ein hydrauli-scher Schnellwechsler und ein extra Hydraulikkreislauf für Anbaugeräte mit Funktion, welcher über den Multi-funktionsjoystick sehr einfach bedient wird. Dieses neue System erleichtert das Arbeiten mit Funktionsgeräten da man die Hand nicht mehr vom Joystick nehmen muss.

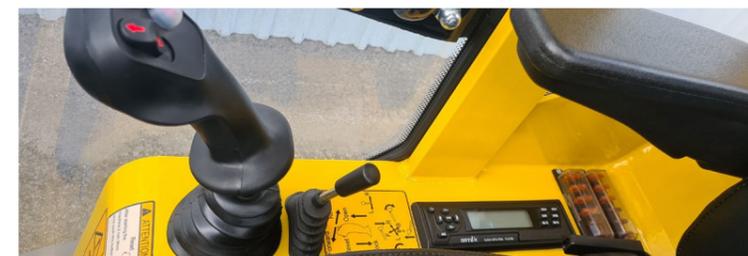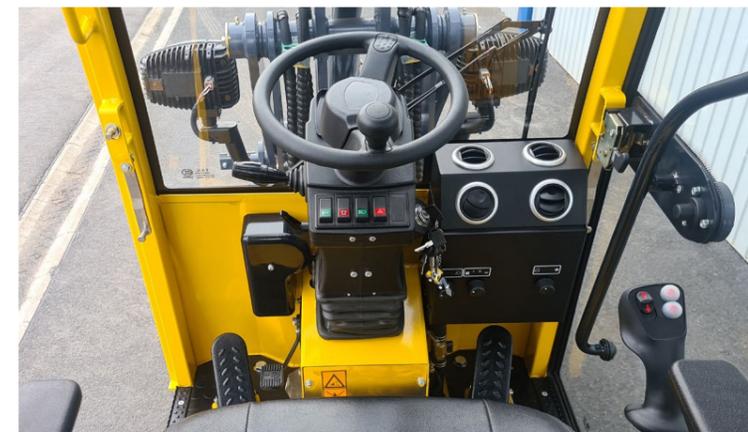

Technische Daten

Motor:	Diesel
Hersteller:	KUBOTA / Japan
Typ:	D1105
Zylinderzahl:	3
Leistung:	19,4 KW / 26 PS
Hubraum:	1123 ccm
Kühlsystem:	wassergekühlt
Luftfilter:	Donaldson Europe / Belgien

Knickpendellenkung hydraulisch

(durch die Pendellenkung erreicht der Hoflader eine bessere Standfestigkeit gegenüber eines starren Rahmens)

Elektrik

Volt:	12V
Batterie:	43 Ah
Lichtmaschine:	DENSO / Japan
Anlasser:	DENSO / Japan

Gewichte

Eigengewicht:	1700 KG mit Vollkabine
Eigengewicht:	1560 KG mit Schutzdach

Fahrzeugdaten

Antrieb:	Hydrostatischer Allradantrieb automotiv
Geschwindigkeit:	0 bis 12 KM/H
Tankvolumen:	26 L Diesel
Hydrauliköl:	40 L
Hubhöhe:	siehe S. 3

Hydrauliksteuerung

Hersteller:	BONDIOLI / Italien
Steuerventil:	BUCHER / Italien
Pumpleistung:	84 L/min / 300 bar

Hydraulik Arbeitsbetrieb

Pumpleistung:	32 L/min
Arbeitsdruck:	180 bar